



ЭКОМИР


с заботой о будущем

ПАСПОРТ

**КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ**

ЭКОМИР

Оглавление

- 3 Введение
 - 3 Общие сведения об изделии
 - 4 Технические характеристики
 - 5 Монтажная схема
 - 6 Монтаж и подготовка к работе
 - 7 Меры безопасности
 - 8 Гарантия и срок службы
 - 9 Свидетельство на товарный знак
- 

Введение

Настоящий паспорт распространяется на пластиковый колодец дренажный конической формы (далее по тексту – «дренажный колодец») производства ООО «ЭКОМИР НН», Нижний Новгород, Россия.

Общие сведения об изделии

Дренажный колодец представляет из себя ёмкость без дна выполненный из панельной дренажной трубы.

Дренажный колодец служит для отвода очищенной воды из станции биологической очистки, а так же для сбора и отвода воды с территории в составе дренажной системы.

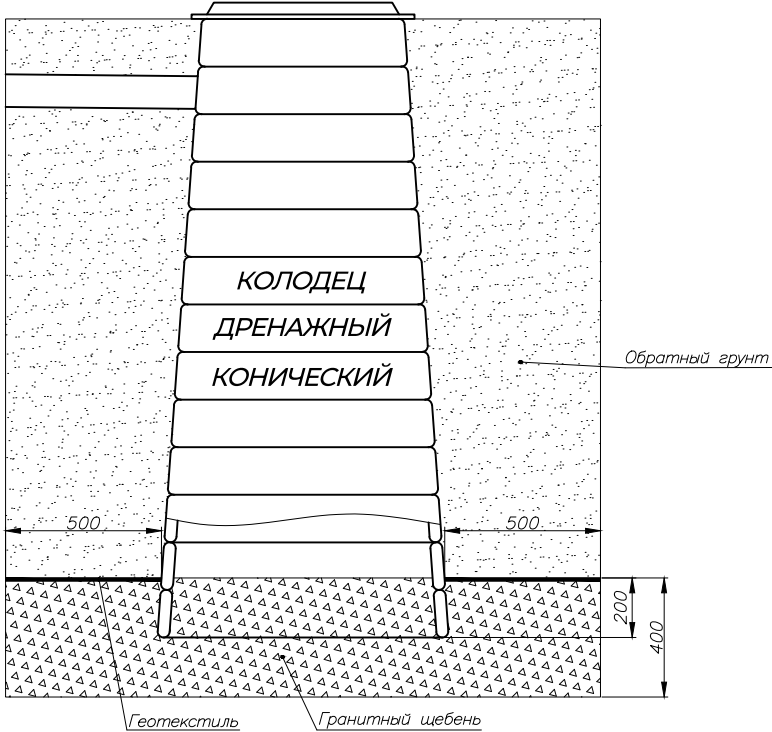


Рисунок 1. Общий вид дренажного колодца

Технические характеристики

Высота, мм	Диаметр верха, мм	Диаметр низа, мм	Объем, м ³	Масса, кг
1000	600	740	0,34	20
1500	600	830	0,65	25
2000	600	900	0,93	30
2500	600	970	1,26	35

Монтажная схема



В монтажной схеме указаны минимальные размеры котлована

Монтаж и подготовка к работе

Монтаж дренажного колодца рекомендуется производить специалистам, имеющим опыт и необходимые компетенции в данной области деятельности.

Котлован необходимо разработать с учетом размеров дренажного колодца. Зазор между стенками котлована и стенками колодца должен быть не менее 500 мм с каждой стороны. Верх колодца рекомендуется выровнять с поверхностью земли. На верх колодца устанавливается полимерно-песчаный люк или любая другая крышка, подходящая по размеру.

Перед установкой дренажного колодца на дно котлована насыпается щебень. Рекомендуется для засыпки использовать гранитный щебень с фракцией 40-70 мм. Такой щебень обладает высокой пропускной способностью, высокой прочностью и долговечностью.

Затем поверх щебня устанавливается дренажный колодец. Снаружи колодец также обсыпается щебнем для увеличения дренажного слоя.

На щебень сверху укладывается геотекстиль, для снижения риска заиливания и увеличения срока службы щебеночного слоя.

Для ввода трубы в дренажном колодце делается отверстие по месту.

Оставшаяся часть котлована засыпается обратным грунтом.

Можно установить несколько колодцев в переливную систему для увеличения дренажа.

Меры безопасности

- Дренажный колодец может транспортироваться любым видом транспорта. При транспортировке, погрузке и выгрузке запрещается бросать дренажный колодец.
- При транспортировании допускается колодцы вставлять один в другой исходя из высоты автомобиля.
- До монтажа дренажный колодец допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных и нагревательных элементов.
- Запрещается перекатывание и волочение дренажного колодца по земле.
- Запрещается подвергать дренажный колодец открытому огню или длительному интенсивному воздействию тепла.
- Во избежание деформации дренажного колодца запрещается складирование материалов, проезд автотранспорта и спецтехники, возведение построек и надстроек, асфальтирование, бетонирование и укладка брусчатки ближе, чем в 2 м от ближайшей стенки изделия.

Гарантийные обязательства

Началом гарантийного срока является дата продажи дренажного колодца.

1 год

Гарантийный срок эксплуатации дренажного колодца, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

— На повреждения полученные в результате нарушения правил погрузки, выгрузки, транспортировки дренажного колодца.

— На повреждения дренажного колодца возникшие в результате неправильно выполненного монтажа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 1015687



ЭКОМИР

Правообладатель: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИР НН"**, 603142, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., МОНЧЕГОРСКАЯ УЛ., 12, К. 4, КВ. 102 (RU)

Заявка № 2023749444

Приоритет товарного знака **07 июня 2023 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации **15 апреля 2024 г.**

Срок действия регистрации истекает **07 июня 2033 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности


Ю.С. Зубов




Уважаемый покупатель

Мы благодарим вас за выбор колодца дренажного конического «ЭКОМИР» и искренне надеемся, что вы останетесь довольны выбором.

С Уважением, ООО «Экомир НН»

 г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 95

 8 (920) 035-03-03

 www.ecomirnn.ru

 info@ecomirnn.ru