



ЭКОМИР

с заботой о будущем

ПАСПОРТ

**ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ
ГЕРМЕТИЧНЫЙ**

УЮТ

ТУ 22.29.29 -004-55149947-2022

Оглавление

- 3 Введение
- 3 Общие сведения об изделии
- 4 Технические характеристики
- 4 Состав изделия и комплект поставки
- 5 Устройство погреба
- 6 Меры безопасности
- 7 Монтаж и подготовка к работе
- 8 Гарантия и срок службы
- 9 Сертификат соответствия
- 10 Гарантийный талон
- 11 Свидетельство на товарный знак

Введение

Настоящий паспорт распространяется на пластиковый герметичный погреб (далее по тексту – «погреб») производства ООО «ЭКОМИР НН», Нижний Новгород, Россия.

Общие сведения об изделии

Погреб предназначен для подземного хранения пищевых и не пищевых продуктов. Конструктивные элементы и детали погреба, контактирующие с грунтовыми водами, выполнены из коррозионностойкого и морозостойкого материала – полиэтилена низкого давления, толщиной 8 и 10 мм. Они не нуждаются в замене, их срок службы более 25 лет. Корпус погреба представляет собой герметичную пластиковую конструкцию с ребрами жесткости, основанием с грунтозацепами и крышкой



Рисунок 1. Общий вид погреба

Гарантийные обязательства и срок службы

Погреб изготовлен из полиэтилена низкого давления с длительным сроком службы — не менее 25 лет

Началом гарантийного срока является дата продажи погреба.

Гарантийные обязательства могут быть исполнены, если будет предоставлен паспорт с заполненным гарантийным талоном, с указанием модели и комплектации, а также с подписью и печатью торгующей организации.

5 лет

Гарантийный срок эксплуатации корпуса, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

1 год

Гарантия на комплектующие.

Гарантия не распространяется:

- На отверстия, вмятины и другие дефекты корпуса или горловины, а так же повреждения внутренних деталей конструкций, полученные в результате нарушения правил погрузки, выгрузки, транспортировки, монтажа и эксплуатации погреба.
- На дефекты деталей комплектации погреба, полученные в результате нарушения правил эксплуатации и монтажа.
- При самостоятельной попытке ремонта или внесению изменений

Технические характеристики

| | Масса, кг | Объем рабочей камеры, м³ | Высота без вентиляции, см | Высота с вентиляцией, см | Высота камеры, см | Диаметр камеры, см | Высота горловины, см | Диаметр горловины, см |
|-----|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| УЮТ | 120 | 2,1 | 224 | 254 | 170 | 126 | 50 | 72 |

Состав изделия и комплект поставки

| | Корпус погребка, шт | Крышка, шт | Утепляющая вставка, шт | Система приточной вентиляции, шт | Система вытяжной вентиляции, шт | Набор полок, шт | Решетка противоскользкая, шт | Паспорт, шт |
|-----|---------------------|------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| УЮТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Устройство погреба

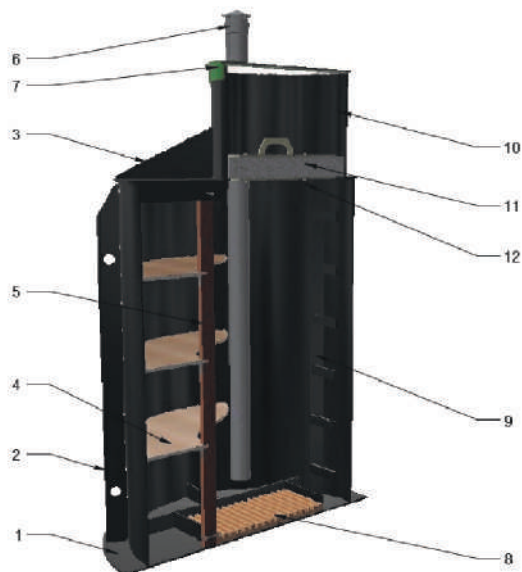


Рисунок 2. Общая схема погреба

Условные обозначения:

| |
|------------------------|
| 1 – Корпус погреба |
| 2 – Ребра жесткости |
| 3 – Усилители |
| 4 – Полки |
| 5 – Усиливающая стойка |
| 6 – Вентиляция |

| |
|------------------------------|
| 7 – Крышка утепленная |
| 8 – Противоскользящий настил |
| 9 – Лестница |
| 10 – Горловина удлиненная |
| 11 – Утепляющая вставка |
| 12 – Ввод электрический |

Меры безопасности

- Погреб может транспортироваться любым видом транспорта. При транспортировке, погрузке и выгрузке запрещается бросать погреб.
- До монтажа погреб допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных и нагревательных элементов.
- Запрещается перекачивание и волочение погреба по земле.
- Погреб должен быть закрыт крышкой.
- Запрещается подвергать погреб открытому огню или длительному интенсивному воздействию тепла.
- Во избежание деформации корпуса и горловины погреба запрещается складирование стройматериалов, проезд автотранспорта и спецтехники, возведение построек и надстроек, асфальтирование, бетонирование и укладка брусчатки ближе, чем в 2 м от ближайшей стенки изделия.
- В зимний период необходимо ограничить приток холодного воздуха в погреб. Для этого нужно закрыть полностью или частично вентиляционные отверстия.

Монтаж и подготовка к работе

Монтаж погреба рекомендуется производить специалистам, имеющим опыт и необходимые компетенции в данном виде деятельности.

Котлован необходимо разработать с учетом размеров погреба. Зазор между стенками котлована и стенками погреба должен быть не менее 150 мм с каждой стороны. Крышка должна возвышаться на 100 мм от уровня земли.

Перед установкой погреба дно котлована необходимо подготовить, просыпав его песком. Песок необходимо уплотнить, обеспечив высоту слоя не менее 150 мм и выровнять в продольном и поперечном направлениях.

В качестве основания под погреб необходимо положить или сформировать на месте бетонную плиту и осуществить к ней якорение с помощью синтетического шнура диаметром не менее 16 мм или стяжного ремня. Запрещается использовать для якорения металлический трос.

Засыпка погреба осуществляется песком без крупных твердых включений. Перед засыпкой погреба песком необходимо горловину накрыть крышкой. При засыпке необходимо песчаную засыпку пролить водой и уплотнить каждые 200 мм.

Для исключения промерзания, необходимо верхнюю часть погреба утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной 50-100 мм.

Гарантийные обязательства и срок службы

Погреб изготовлен из полиэтилена низкого давления с длительным сроком службы — не менее 25 лет

Началом гарантийного срока является дата продажи погреба.

Гарантийные обязательства могут быть исполнены, если будет предоставлен паспорт с заполненным гарантийным талоном, с указанием модели и комплектации, а также с подписью и печатью торгующей организации.

5 лет

Гарантийный срок эксплуатации корпуса, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

1 год

Гарантия на комплектующие.

Гарантия не распространяется:

- На отверстия, вмятины и другие дефекты корпуса или горловины, а так же повреждения внутренних деталей конструкций, полученные в результате нарушения правил погрузки, выгрузки, транспортировки, монтажа и эксплуатации погреба.
- На дефекты деталей комплектации погреба, полученные в результате нарушения правил эксплуатации и монтажа.
- На повреждения погреба возникшие в результате неправильно выполненного монтажа.
- При самостоятельной попытке ремонта или внесению изменений в конструкцию потребителем.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC15.15356

Срок действия с 17.03.2026 по 16.03.2031

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC15 Общество с ограниченной ответственностью
«СТИМУЛ», 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147

ПРОДУКЦИЯ Погреб пластиковый «УЮТ». Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.29.29-004-55149947-2022 Погреб пластиковый «УЮТ»код ОКПД2
22.29.29код ТН ВЭД
3926900000ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИР НН". Место
нахождения: 603142, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 12, корп.4, кв. 102. Адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул.
Интернациональная, д. 95СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИР НН".
Место нахождения: 603142, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 12, корп.4, кв. 102. Адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул.
Интернациональная, д. 95. ИНН: 5256200632 ОГРН: 1225200001180. Телефон: +7(920)
035 03 03 Адрес электронной почты: info@ecomirn.ruНА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ15-84570 от 17.03.2026 года,
выданного Испытательной лабораторией ООО «СТИМУЛ» (регистрационный
номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ15)ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р
53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации).Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет подтверждаться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель Погреба _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____

Торговая организация _____

ФИО покупателя _____

Подпись покупателя _____

С гарантийными условиями и правилами эксплуатация ознакомлен(а).
Погреб в исправном состоянии, претензий не имею.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 1015687



ЭКОМИР

Правообладатель: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИР НН"**, 603142, НИЖЕГОРДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.,
МОНЧЕГОРСКАЯ УЛ., 12, К. 4, КВ. 102 (RU)

Заявка № 2023749444

Приоритет товарного знака 07 июня 2023 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации 15 апреля 2024 г.

Срок действия регистрации истекает 07 июня 2033 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности


Ю.С. Зубов




Уважаемый покупатель

Мы благодарим вас за выбор погреба «УЮТ» и искренне надеемся, что вы останетесь довольны выбором. Наши специалисты, создавая погреб «УЮТ», добились максимально надежной конструкции, которая прослужит вам долгие годы.

С Уважением, ООО «Экомир НН»

 г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 95

 8 (920) 035-03-03

 www.ecomirnn.ru

 info@ecomirnn.ru

