



ЭКОМИР


с заботой о будущем

ПАСПОРТ

КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ

ЭКОМИР

Оглавление

- 3 Введение
 - 3 Общие сведения об изделии
 - 4 Технические характеристики
 - 5 Монтажная схема
 - 6 Монтаж и подготовка к работе
 - 7 Меры безопасности
 - 8 Гарантия и срок службы
 - 9 Свидетельство на товарный знак
- 

Введение

Настоящий паспорт распространяется на пластиковый колодец дренажный (далее по тексту – «дренажный колодец») производства ООО «ЭКОМИР НН», Нижний Новгород, Россия.

Общие сведения об изделии

Дренажный колодец представляет из себя ёмкость без дна. Цилиндр корпуса выполнен из спиральновитой трубы с полой стенкой замкнутого профиля, толщина которой 19 мм. Остальные части корпуса сделаны из ПНД толщиной 8-10 мм. Срок службы данного материала более 25 лет.

Дренажный колодец служит для отвода очищенной воды из станции биологической очистки, а так же для сбора и отвода воды с территории в составе дренажной системы.

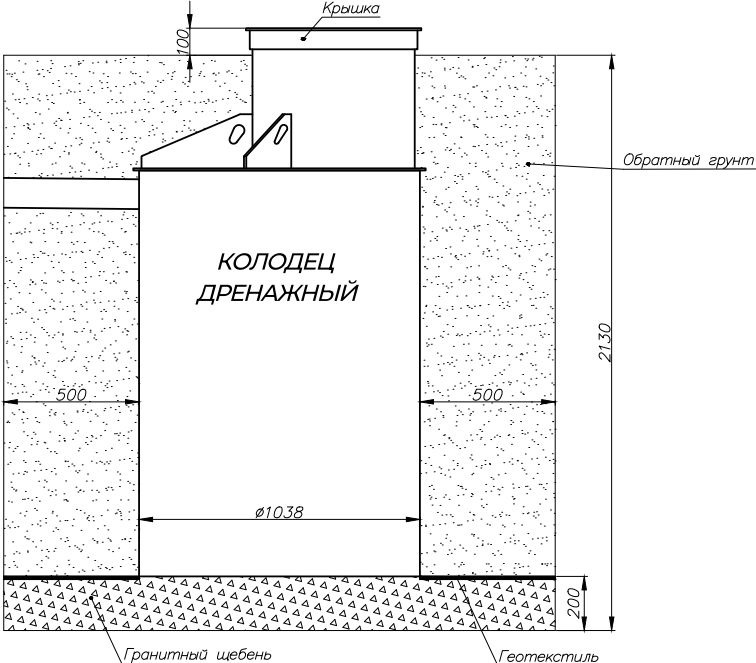


Рисунок 1. Общий вид дренажного колодца

Технические характеристики

	Высота рабочей камеры, мм	Высота габаритная, мм	Высота горловины, мм	Диаметр горловины, мм	Диаметр рабочей камеры, мм	Объем рабочей камеры, мм	Масса, кг
Колодец 1,5 м	1000	1526	500	600	1000	0,78	50
Колодец 2,0 м	1500	2026	500	600	1000	1,18	70

Монтажная схема



В монтажной схеме указаны минимальные размеры котлована

Монтаж и подготовка к работе

Монтаж дренажного колодца рекомендуется производить специалистам, имеющим опыт и необходимые компетенции в данной области деятельности.

Котлован необходимо разработать с учетом размеров дренажного колодца. Зазор между стенками котлована и стенками колодца должен быть не менее 500 мм с каждой стороны. Крышка должна возвышаться на 100 мм от уровня земли.

Перед установкой дренажного колодца на дно котлована насыпается щебень. Рекомендуется для засыпки использовать гранитный щебень с фракцией 40-70 мм. Такой щебень обладает высокой пропускной способностью, высокой прочностью и долговечностью.

Затем поверх щебня устанавливается дренажный колодец.

На щебень сверху укладывается геотекстиль, для снижения риска заиливания и увеличения срока службы щебеночного слоя.

Для ввода трубы в дренажном колодце делается отверстие по месту.

Оставшаяся часть котлована засыпается обратным грунтом.

Меры безопасности

- Дренажный колодец может транспортироваться любым видом транспорта. При транспортировке, погрузке и выгрузке запрещается бросать дренажный колодец.
- До монтажа дренажный колодец допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных и нагревательных элементов.
- Запрещается перекатывание и волочение дренажного колодца по земле.
- Запрещается подвергать дренажный колодец открытому огню или длительному интенсивному воздействию тепла.
- Во избежание деформации дренажного колодца запрещается складирование материалов, проезд автотранспорта и спецтехники, возведение построек и надстроек, асфальтирование, бетонирование и укладка брусчатки ближе, чем в 2 м от ближайшей стенки изделия.

Гарантийные обязательства

Началом гарантийного срока является дата продажи дренажного колодца.

1 год

Гарантийный срок эксплуатации дренажного колодца, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- На повреждения полученные в результате нарушения правил погрузки, выгрузки, транспортировки дренажного колодца.
- На повреждения дренажного колодца возникшие в результате неправильно выполненного монтажа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 1015687



ЭКОМИР

Правообладатель: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИР НН"**, 603142, НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.,
МОНЧЕГОРСКАЯ УЛ., 12, К. 4, КВ. 102 (RU)

Заявка № 2023749444

Приоритет товарного знака **07 июня 2023 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации **15 апреля 2024 г.**

Срок действия регистрации истекает **07 июня 2033 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности


Ю.С. Зубов




Уважаемый покупатель

Мы благодарим вас за выбор колодца дренажного «ЭКОМИР» и искренне надеемся, что вы останетесь довольны выбором.

С Уважением, ООО «Экомир НН»

 г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 95

 8 (920) 035-03-03

 www.ecomirnn.ru

 info@ecomirnn.ru